



ООО «Вектор»  
ИНН 7701813960, КПП 770101001  
105082, г. Москва, Рубцовская наб. д. 3, ст. 1  
тел/факс: 8 (495) 249-11-12  
E-mail: info@hardbridge.ru

Уважаемые коллеги! ООО «Вектор» предлагает Вашему вниманию следующие материалы:


**Сухие строительные смеси специализированного назначения  
собственной торговой марки “Hard Bridge”**

Применяемые для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений, а также при ремонте кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций промышленных и гражданских сооружений (высокопрочные ремонтные, самоуплотняющиеся подливочные, смеси с высокой адгезионной способностью, анкерные и т.д.). Наша компания готова разработать и выпустить сухую строительную смесь под любую необходимую вам задачу.

Мы постоянно совершенствуем рецептуры и работаем над созданием новых видов продукции, охватывая все новые сегменты рынка строительных материалов. Развиваются методы и формы построения дилерской сети, расширяется география производства сухих строительных смесей. На сегодняшний день в городах Москва, Тверь, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Новосибирск организованы дилерские центры. Продукция под торговой маркой **“Hard Bridge”** производится по утвержденным и зарегистрированным техническим условиям, имеет сертификаты соответствия.

На сегодняшний день сухие смеси **“Hard Bridge”** имеют выгодную цену по сравнению с аналогичными материалами предлагаемыми другими компаниями.

Материалы, выпускаемые нашей компанией, хорошо зарекомендовали себя на объектах в городах: Сочи, Смоленск, Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

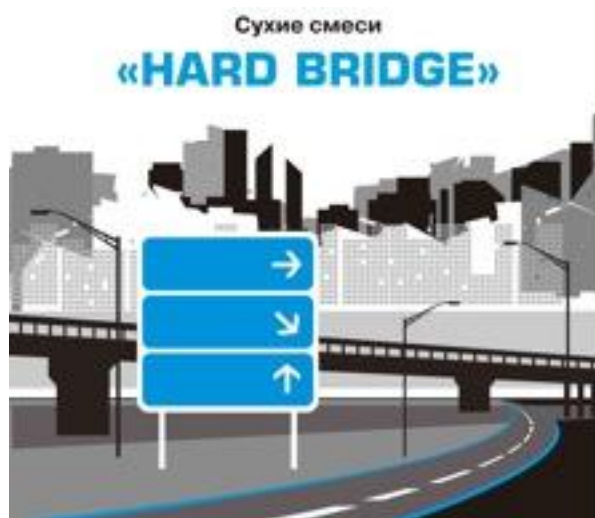



ООО «Вектор»  
ИНН 7701813960, КПП 770101001  
105082, г. Москва, Рубцовская наб. д. 3, ст. 1  
тел/факс: 8 (495) 249-11-12  
E-mail: info@hardbridge.ru

| №<br>n/n | Наименование                                                          | Назначение сухой смеси                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Упаковка,<br>кг | Цена за<br>тонну,<br>руб<br>без НДС | Цена за<br>тонну,<br>руб<br>с НДС |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | «Riding - М»<br>(ремонтный состав)<br>TV5745-002-89591643-2014        | Для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений, а также при ремонте кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций промышленных и гражданских сооружений                                                                                                                                               | 25              | 26 588,24                           | 31 374,12                         |
| 2        | «Riding - К»<br>(ремонтный состав)<br>TV5745-002-89591643-2014        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25              | 22 588,24                           | 26 654,12                         |
| 3        | «Self-leving - М»<br>(подливочный состав)<br>TV5745-001-89591643-2014 | Для устройства подливок под металлические опорные части, под стойки барьерных ограждений, для заполнения шурпов, технологических и анкерных колодцев, ремонтируемых полостей в бетонных и железобетонных конструкциях и т.д.                                                                                                        | 25              | 28 823,53                           | 34 011,76                         |
| 4        | «Self-leving - К»<br>(подливочный состав)<br>TV5745-001-89591643-2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25              | 24 000,00                           | 28 320,00                         |
| 5        | «Fibrorastvor»<br>TV5745-004-89591643-2014                            | Для изготовления фиброрастворных изделий применяемых в транспортном строительстве                                                                                                                                                                                                                                                   | 25              | 17 882,35                           | 21 101,18                         |
| 6        | «Anchors»<br>TV5745-005-89591643-2014                                 | Используется для крепления металлических анкеров, арматурных стержней в бетонных и железобетонных конструкциях транспортных сооружений, а также бетонных, железобетонных, кирпичных конструкциях промышленных и гражданских сооружений.                                                                                             | 25              | 23 529,41                           | 27 764,71                         |
| 7        | «Waterproof plaster»<br>TV5745-006-89591643-2014                      | Применяется для устройства штукатурной гидроизоляции кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций на объектах транспортного строительства, хозяйственного водоснабжения, плавательных бассейнов, ваннах комнат, душевых, подвальных помещений, балконов, для горизонтальной гидроизоляции фундаментов, пола, парапетов и крылец | 25              | 21 176,47                           | 24 988,24                         |
| 8        | «Waterproof plaster dispersed»<br>TV5745-006-89591643-2014            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25              | 31 529,41                           | 37 204,71                         |
| 9        | «Fixers»<br>TV5745-004-89591643-2014                                  | Применяется для изготовления фиксаторов защитного слоя, различной конфигурации.                                                                                                                                                                                                                                                     | 25              | 24 941,18                           | 29 430,59                         |
| 10       | «Injection»<br>TV5745-007-89591643-2014                               | Применяется для инъектирования каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25              | 13 529,41                           | 15 964,71                         |
| 11       | «Torcret»<br>TV5745-008-89591643-2014                                 | Применяется для торкрет нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25              | 19 294,12                           | 22 767,06                         |

**Контактные данные:**

**Тел:** 8 (495) 249-11-12, 8 (921) 589 20 53, Алексей

**E-mail:** info@hardbridge.ru

Склад для самовывоза: г. Санкт-Петербург, г. Вышний Волочек.

Возможна доставка в любую точку России! Продукция упакована на европоддоны и стретч-пленку!



ООО «Вектор»  
ИНН 7701813960, КПП 770101001  
105082, г. Москва, Рубцовская наб. д. 3, ст. 1  
тел/факс: 8 (495) 249-11-12  
E-mail: info@hardbridge.ru

**Дренажный брус**  
ТУ5745-003-89591643-2014

Применяемые для отвода избыточной влаги из различных покрытий (асфальтобетон, бетон, тротуарная плитка, жесткие уплотненные покрытия площадок и т.д.) различных конфигураций и типоразмеров



**Контактные данные:**

| №  | Дренажный брус<br>«Drainage canal» |       | Стоимость 1 м.п. |              |
|----|------------------------------------|-------|------------------|--------------|
|    | Размер бруса                       | Длина | Без НДС          | С учетом НДС |
| 1  | 100x40                             | 500   | 569,49           | 672,00       |
| 2  | 100x50                             | 500   | 711,86           | 840,00       |
| 3  | 100x60                             | 500   | 854,24           | 1008,00      |
| 4  | 150x40                             | 500   | 671,19           | 792,00       |
| 5  | 150x50                             | 500   | 838,98           | 990,00       |
| 6  | 150x60                             | 500   | 1006,78          | 1188,00      |
| 7  | 200x40                             | 500   | 691,53           | 816,00       |
| 8  | 200x50                             | 500   | 864,41           | 1020,00      |
| 9  | 200x60                             | 500   | 1037,29          | 1224,00      |
| 10 | 220x40                             | 500   | 760,68           | 897,60       |
| 11 | 220x50                             | 500   | 950,85           | 1122,00      |
| 12 | 220x60                             | 500   | 1141,02          | 1346,40      |

**Тел: 8 (495) 249-11-12, 8 (921) 589 20 53, Алексей**

| Показатели свойств           | Проектные значения | Фактические значения | Метод испытаний           |
|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Размеры, мм                  | -                  | -                    | ГОСТ 427                  |
| Плотность, г/см <sup>3</sup> | 1,3 – 1,6          | 1,5                  | ГОСТ 12730-84*            |
| Прочность, МПа               | ≥5                 | 5-10                 | ГОСТ 1180-12              |
| Водопроницаемость, %         | 100                | 100                  | Пролив воды через образец |

**E-mail: info@hardbridge.ru**

Склад для самовывоза: г. Санкт-Петербург, г. Вышний Волочек.

Возможна доставка в любую точку России! Продукция упакована на европоддоны и стретч-пленку!



ООО «Вектор»  
ИНН 7701813960, КПП 770101001  
105082, г. Москва, Рубцовская наб. д. 3, ст. 1  
тел/факс: 8 (495) 249-11-12  
E-mail: info@hardbridge.ru



### **Несъёмная опалубка из фиброраствора** **ТУ572-009-89591643-2014**

Предназначенная для монтажа пролетных строений мостов в местах, когда работа по монтажу съёмной опалубки затруднена (работа над водой, железной дорогой и действующей магистралью и т.д.). Несомненным преимуществом использования СФБ плит несъёмной опалубки перед традиционной съёмной опалубкой является максимальное сокращение времени устройства опалубки и абсолютное исключение из производственного цикла времени демонтажа опалубки. Кроме этого полностью исключаются затраты на устройство подмостей и иных средств подмащивания для установки опалубки и размещения монтажников. Опалубка из фибробетона габаритные размеры по ширине – 0,39, а их длина может составлять до 3,30 (м). Соответственно с помощью ФБ плит можно устроить опалубку для плит проезжей части любых размеров и конфигураций, как в поперечном сечении, так и в плане.

| № | Несъёмная опалубка из фибробетона | Стоимость 1 м.кв. с НДС |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | СФБ плита                         | 2450 рублей             |

| n/n | Типовые размеры | Без НДС | С учетом НДС |
|-----|-----------------|---------|--------------|
| 1.1 | 2790x390        | 2259,19 | 2665,85      |
| 1.2 | 2650x390        | 2145,83 | 2532,08      |
| 1.3 | 2530x390        | 2048,66 | 2417,42      |
| 1.4 | 2420x390        | 1959,58 | 2312,31      |
| 1.5 | 2390x390        | 1935,29 | 2283,65      |
| 1.6 | 2210x390        | 1789,54 | 2111,66      |
| 1.7 | 2100x390        | 1700,47 | 2006,55      |

|   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| 2 | Карнизные блоки | 2750 рублей |
|---|-----------------|-------------|

| n/n | Типовые размеры                    | Без НДС | С учетом НДС |
|-----|------------------------------------|---------|--------------|
| 2.1 | Карнизный блок (LxBxS) 1x0,5x0,02  | 1165,25 | 1375,00      |
| 2.2 | Карнизный блок (LxBxS) 1x0,45x0,02 | 1048,73 | 1237,50      |

#### **Контактные данные:**

**Тел: 8 (495) 249-11-12, 8 (921) 589 20 53, Алексей**

**E-mail: info@hardbridge.ru**

Склад для самовывоза: г. Санкт-Петербург, г. Вышний Волочек. Возможна доставка в любую точку России!



ООО «Вектор»  
ИНН 7701813960, КПП 770101001  
105082, г. Москва, Рубцовская наб. д. 3, ст. 1  
тел/факс: 8 (495) 249-11-12  
E-mail: info@hardbridge.ru

## Асфальтоцементнобетонное покрытие



Сочетает в себе упруго-пластические свойства асфальтобетона и жестко-кристаллические свойства цементобетона – является полужестким покрытием.

Каркас из асфальтобетонной смеси, с пористостью 25-30 %, заполняется высокопрочным раствором на основе песка, цемента и специальных добавок.

**Особенностью покрытия является производство работ в два этапа.**

На первом этапе происходит укладка асфальтобетона, с пористостью не менее 25%, по традиционной технологии.

Вторым этапом является заливка и распределение цементного раствора, имеющего достаточную консистенцию для заполнения всех пор и всего пространства между щебнем. После соответствующего ухода и времени выдерживании, покрытие приобретает свои специфические свойства:

1. Устойчивость к высоким статическим и динамическим нагрузкам;
2. Высокая износостойкость;
3. Высокая морозостойкость;
4. Устойчивость к воздействию агрессивных сред;
5. Бесшовное покрытие.
6. Ранний ввод в эксплуатацию – в пределах 7-10 суток.

Готовое асфальто-цементобетонное покрытие подходит для следующих строительных проектов:

- Склады;
- Промышленные полы;
- Перекрестки;
- Контейнерные терминалы;
- Аэропорт, места стоянок самолетов;
- Многоярусные стоянки;
- Торговые центры и супермаркеты;
- Восстановление асфальта и бетонных полов;
- Железнодорожные станции;
- Топливозаправочные станции;

|                     |                                                                                                                                            |               |             |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| <i>АЦБ покрытие</i> | <i>Полужесткое покрытие – сочетает в себе упруго-пластические свойства асфальтобетона и жестко-кристаллические свойства цементобетона.</i> | <i>1 м.кв</i> | <i>ц.д.</i> | <i>ц.д</i> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|

**Контактные данные:**

**Тел: 8 (495) 249-11-12, 8 (921) 589 20 53, Алексей**

**E-mail: info@hardbridge.ru**